

# TIG210GX

## ALTA FRECUENCIA

**LIONWELD**  
EL RUGIDO PERFECTO DE LA SOLDADURA



Este modelo ofrece un rendimiento superior, con mayor tamaño y potencia, diseñada para satisfacer las demandas de trabajos más exigentes.

LIFT TIG

MMA

Accesorios incluidos

Antorcha Tig de 3 METROS con kit de consumibles.  
Cable portaelectrodo de cobre de 1.5 metro.  
Cable grapatierra de 1 metro.  
Hoja de garantía de 2 años y Manual de usuario.

## SUELDA

**INOX Y ACERO AL CARBONO**

Gracias a su tecnología TIG con encendido Lift Arc, permite trabajar con mayor control del arco sin contaminar el electrodo.

2 TIEMPOS technology

4 TIEMPOS technology



FULL 304 ARGÓN AL 100%

TUNGSTENO 1/16 - 1/32

TIG PULSADO

TIG ALTA FRECUENCIA

Panel de Control:

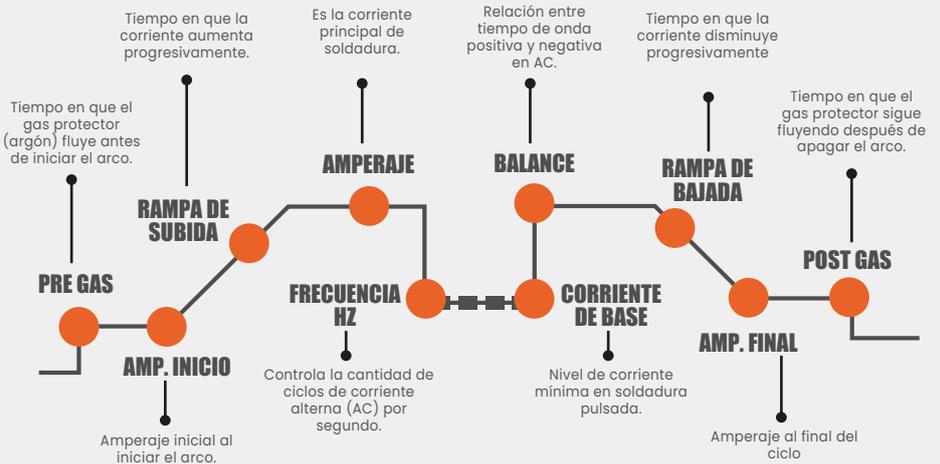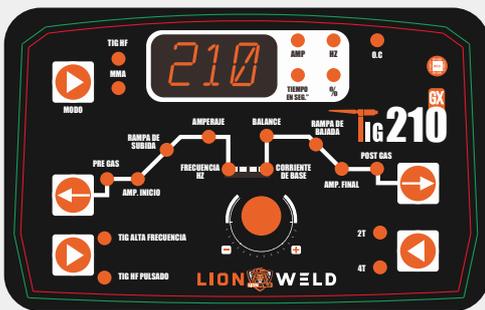

### Especificaciones técnicas

Ciclo de trabajo	Amperaje	20 - 210 A	Procesos	TIG / MMA	Eficiencia	85%
<b>TIG</b>	Ciclo de trabajo al 100%	150 AMPERIOS	Peso	4.5 Kg.	Material frontal / trasero	Plástico
100% 150A	Tipo de corriente	DC	Medidas(cm)	17x31x40	Material de la carcasa	Acero
60% 210A	Voltaje en vacío	65 V	IP	IP21S	T. electrodos	6011, 6013, 7018
<b>MMA</b>	Voltaje de entrada	220V ± 10%	IGBTS	4	Normativas	CE, EN-60980-1
100% 120A	Frecuencia	50 / 60 Hz	Horas de trabajo (Respetando el ciclo de trabajo)	8 HORAS CONTINUAS		EN-60980-15
60% 190A	Consumo máx. (220V)	210A	Entrada nominal	TIG 9.8 Kv - MMA 5.5 Kv		